

Partida: Excavación	Rendimiento: 80	Unidad: m³
----------------------------	------------------------	-------------------

MATERIALES:

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Total:					0.00

EQUIPO:

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Dep.	Total
1	Retroexcavadora	unidad	1	200	1	200.00
2	Pala	unidad	2	25	0.03	1.50
3	Pico	unidad	2	15	0.03	0.90
4	Camion de Volteo	unidad	1	150	1	150
5	Vehiculo de transporte	unidad	1	50	1	50.00
6						0.00
7						0.00
Total:						402.40
Total/Rend:						5.03

MANO DE OBRA:

N°	Descripción	Cantidad	Sueldo	Total
1	Operador de equipo 1era	1	5	5.00
2	Ayudante	2	3	6.00
3	Chofer de 2da	1	5	5.00
4	Chofer de 4ta	1	3.5	3.50
5				
6				
Total Obreros:		5	Sub-Total:	19.50
Prestaciones 600%:				117.00
Bono Alimentación:				5.00
Total General:				141.50
Total Final:				1.77

Costo Total (Material + Equipo + Mano de Obra):	6.80
15% Administración:	7.82
10% Utilidad	8.60

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU):	8.60
---	-------------

Partida: 4" PVC	Rendimiento: 100	Unidad: Pieza
------------------------	-------------------------	----------------------

MATERIALES:

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Tubería PVC 4"	Mts	1.05	6	6.30
2	Curva PVC 4"	Unidad	0.2	2.5	0.50
3	Conectores PVC 4"	Unidad	0.2	1.2	0.24
4	Pegamento para PVC	Unidad	0.01	15	0.15
					0.00
					0.00
					0.00
Total:					7.19

EQUIPO:

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Dep.	Total
1	Segueta	unidad	2	15	0.03	0.90
2	Cinta métrica	unidad	2	15	0.03	0.90
3	Vehículo de Transporte	unidad	1	50	0.03	1.50
4						0
5						0.00
6						0.00
7						0.00
Total:						3.30
Total/Rend:						0.03

MANO DE OBRA:

N°	Descripción	Cantidad	Sueldo	Total
1	Maestro Electricista	1	5	5.00
2	Ayudante	1	3	3.00
3	Chofer de 4ta	1	3.5	3.50
4				0.00
5				
6				
Total Obreros:		3	Sub-Total:	11.50
Prestaciones 600%:				69.00
Bono Alimentación:				3.00
Total General:				83.50
Total Final:				0.84

Costo Total (Material + Equipo + Mano de Obra):	8.06
15% Administración:	9.27
10% Utilidad	10.19

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU):	10.19
---	--------------

Partida: Encofrado de Madera	Rendimiento: 16	Unidad: m²
-------------------------------------	------------------------	------------------------------

MATERIALES:

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Madera	m ²	1.1	12	13.20
2	Listones de madera (2x2)	m ²	0.5	3	1.50
3	Clavos de acero de 2 1/2"	unidad	0.2	2.5	0.50
4	Desencofrante	unidad	0.1	4	0.40
5					0.00
6					0.00
					0.00
Total:					15.60

EQUIPO:

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Dep.	Total
1	Sierra Circular Eléctrica	unidad	1	100	0.03	3.00
2	Martillo	unidad	2	15	0.03	0.90
3	Cinta métrica	unidad	2	10	0.03	0.60
4	Nivel de mano	unidad	2	160	0.03	9.6
5	Alicate	unidad	2	20	0.03	1.20
6	Vehículo de transporte	unidad	1	50	1	50.00
7						0.00
Total:						65.30
Total/Rend:						4.08

MANO DE OBRA:

N°	Descripción	Cantidad	Sueldo	Total
1	Carpintero de 1ra.	1	5	5.00
2	Ayudante	2	3	6.00
3	Chofer de 4ta	1	3.5	3.50
4				
5				
6				
Total Obreros:		4	Sub-Total:	14.50
Prestaciones 600%:				87.00
Bono Alimentación:				4.00
Total General:				105.50
Total Final:				6.59

Costo Total (Material + Equipo + Mano de Obra):	26.28
15% Administración:	30.22
10% Utilidad	33.24

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU):	33.24
---	--------------

Partida: Vaciado de Concret	Rendimiento: 8	Unidad: m ³
-----------------------------	----------------	------------------------

MATERIALES:

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Cemento Portland	unidad	7.5	15	112.50
2	Arena lavada	m ³	0.45	30	13.50
3	Piedra Picada	m ³	0.8	35	28.00
4	Agua	m ³	0.2	12	2.40
5					0.00
6					0.00
					0.00
				Total:	156.40

EQUIPO:

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Dep.	Total
1	Mezcladora de Concreto	unidad	1	60	1	60.00
2	Vibrador de Concreto	unidad	1	20	1	20.00
3	Carretilla	unidad	2	30	0.03	1.80
4	Nivel de mano	unidad	1	40	0.03	1.2
5	Pala	unidad	2	10	0.03	0.60
6	Tobos plásticos	unidad	2	3	0.03	0.18
7	Vehiculo de transporte	unidad	1	50	1	50.00
					Total:	133.78
					Total/Rend:	16.72

MANO DE OBRA:

N°	Descripción	Cantidad	Sueldo	Total
1	Albañil de 1ra.	1	5	5.00
2	Ayudante	4	3	12.00
3	Chofer de 4ta	1	3.5	3.50
4				
5				
6				
		Total Obreros:	6	Sub-Total: 20.50
			Prestaciones 600%:	123.00
			Bono Alimentación:	6.00
			Total General:	149.50
			Total Final:	18.69

Costo Total (Material + Equipo + Mano de Obra):	191.81
15% Administración:	220.58
10% Utilidad	242.64

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU):	242.64
---	---------------

Partida: Relleno	Rendimiento: 8	Unidad: m³
-------------------------	-----------------------	-------------------

MATERIALES:

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Granula	unidad	1.15	12	13.80
2	Agua	m³	0.1	2	0.20
3					0.00
4					0.00
5					0.00
6					0.00
					0.00
Total:					14.00

EQUIPO:

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Dep.	Total
1	Compactadora de Percusión tipo Sapo	unidad	1	20	1	20.00
2	Herramientas Menores	unidad	1	1	1	1.00
3	Vehiculo de transporte	unidad	1	50	1	50.00
4						0
5						0.00
6						0.00
7						0.00
Total:						71.00
Total/Rend:						8.88

MANO DE OBRA:

N°	Descripción	Cantidad	Sueldo	Total
1	Albañil de 1ra.	1	5	5.00
2	Ayudante	4	3	12.00
3	Chofer de 4ta	1	3.5	3.50
4				
5				
6				
Total Obreros:		6	Sub-Total:	20.50
Prestaciones 600%:				123.00
Bono Alimentación:				6.00
Total General:				149.50
Total Final:				18.69

Costo Total (Material + Equipo + Mano de Obra):	41.56
15% Administración:	47.80
10% Utilidad	52.58

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU):	52.58
---	--------------

COMPUTOS MÉTRICOS

1

Computos métricos		001	Fecha:	28/04/2026
Partidas			Unidad	Cantidad
Items	Descripción			
1	Excavación		m3	9,74
2	Tubería de 4"		mts	24,00
3	Encofrado		m3	23,68
4	Vaciado de Concreto		m3	1,66
5	Relleno		m3	1,30
6				
7				
8				
9				
10				
Total computos métricos				224.72

CALCULOS

Tramo T1 A T2: **8,00m**

Tramo T2 A T3: **3,00 m**

Tramo T3 A T4: **8,00 m**

Tramo T4 A Cochera : **5,00 m**

Cómputo Total: $8,00 + 3,00 + 8,00 + 5,00 = 24,00 \text{ m}$

2. Excavación en Tierra:

Zanja para Tubería (24 m): Volumen Zanja = $24,00 \text{ m} \times 0,40 \text{ m} \times 0,80 \text{ m} = 7,68 \text{ m}^3$

Fosos para Tanquetas (4 unidades): Volumen Tanquetas = $4 \times 0,515 \text{ m}^3 = 2,06 \text{ m}^3$

Cómputo Total: $7,68 \text{ m}^3 + 2,06 \text{ m}^3 = 9,74 \text{ m}^3$

3. Encofrado Recto :

Encofrado: $(4 \times 0,60 \text{ m} \times 0,80 \text{ m} = 1,92 \text{ m}^2) (4 \times 0,80 \text{ m} \times 0,80 \text{ m} = 2,56 \text{ m}^2)$

Total Encofrado = $4 \text{ tanquetas} \times 5,92 \text{ m}^2 = 23,68 \text{ m}^2$

Concreto: (Área de sección $0,28 \text{ m}^2 \times 0,80 \text{ m}$ de altura = $0,224 \text{ m}^3$).

Total Concreto = $4 \text{ tanquetas} \times 0,415 \text{ m}^3 = 1,66 \text{ m}^3$


Presupuesto:

Presupuesto:		001	Fecha:	28/04/2026	
Partidas		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total (\$)
Items	Descripción				
1	Excavación	m3	9.74	8.60	83.77
2	Tubería de 4"	mts	24	10.19	244.64
3	Encofrado	m3	23.68	33.24	787.07
4	Vaciado de Concreto	m3	1.66	242.64	402.78
5	Relleno	m3	1.3	52.58	68.35
6					0.00
7					0.00
8					0.00
9					
10					
TOTAL PRESUPUESTO				\$	1,586.61

Plan de Trabajo y Curva de Inversion

1	Actividad	Duración (Días Hábiles)	Día Inicio	Día de Finalización (Estimado)
1	Excavación	1	Día 1	Día 1
2	Tubería de 4"	1	Día 2	Día 2
3	Encofrado	2	Día 3	Día 4
4	Vaciado de Concreto	1	Día 5	Día 5
5	Relleno	1	Día 6	Día 6
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Periodo	Gasto Planificado	Inversión Diaria (USD)	Gasto Acumulado (USD)	% Acumulado
Día 1	Excavación	\$82.98	\$ 82.98	5.23%
Día 2	Tubería de 4"	\$244.56	\$ 327.54	20.64%
Día 3	Encofrado Inicio	\$389.77	\$ 717.31	45.21%
Día 4	Encofrado Cierre	\$389.78	\$ 1,107.09	69.78%
Día 5	Vaciado de Concreto	\$401.21	\$ 1,508.30	95.06%
Día 6	Relleno	\$67.20	\$ 1,575.50	99.30%
Día 7				
Día 8				
Día 9				
Día 10				
Día 11				
Día 12				
Día 13				
Día 14				
Día 15				
Día 16				
Día 17				
Día 18				
Día 19				
Día 20				
Día 21				
Día 22				
Día 23				
Día 24				
Día 25				

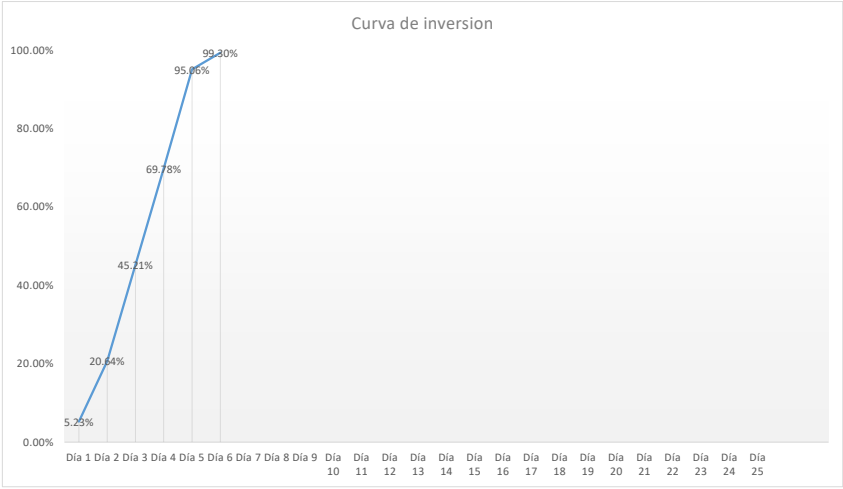


Punto de Equilibrio

Inversion Inicial	
Concepto de Inversión	Monto (\$)
Edificio Clínica	\$600,000.00
Autobuses de traslados (3 ambulancias)	\$60,000.00
Equipos Médicos	\$250,000.00
Presupuesto	\$1,586.61
TOTAL INVERSIÓN	\$ 911,586.61

Descripción del Gasto	Cantidad	Costo Unit. (\$)	Total Mensual (\$)
Nomina			
Personal Administrativo + 100% Prest.	30	\$400.00	\$ 12,000.00
Servicios Básicos	1	\$2,000.00	\$ 2,000.00
Mantenimiento	1	\$1,600.00	\$ 1,600.00
Otro Personal	5	\$100.00	\$ 500.00
Impuesto Corporativo Prorrateado	1	\$150.00	\$ 150.00
Personal Medico	90	\$2,000.00	\$ 180,000.00
Personal Medico por consulta	1200	\$10.00	\$ 12,000.00
			\$ -
TOTAL COSTOS FIJOS			\$ 208,250.00

Servicio / Producto	Cantidad Diaria	Precio Venta (\$)	Costo Insumo Est. (\$)	Ganancia Neta Unit. (\$)	Venta Total Diaria (\$)	Ganancia Neta Diaria (\$)
Consultas Médicas	1200	\$210.00	\$0.00	\$210.00	\$ 252,000.00	\$ 252,000.00
Operaciones / Cirugías	90	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00
Habitaciones (Hospitalización)	90	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00
Laboratorio	1500	\$ 20.00		\$20.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
TOTALES DIARIOS	2880				\$ 669,000.00	\$ 669,000.00

Indicador Financiero	Cálculo / Fórmula	Resultado
Ingreso Bruto Mensual	(Venta Diaria 30 días)	\$ 669,000.00
Costo Variable Mensual (Insumos)	(Costo Insumos x 30 días)	\$ -
Utilidad Bruta Operativa	(Ingreso - Costo Variable)	\$ 669,000.00
(-) Costos Fijos Mensuales		\$ (208,250.00)
UTILIDAD NETA MENSUAL	(Ganancia Líquida)	\$ 460,750.00
ANÁLISIS DE EQUILIBRIO		
Punto de Equilibrio (Días)	(Costos Fijos / Ganancia Diaria)	0.31
Margen de Ganancia Neta	(Utilidad Neta/Ingreso Bruto)	69%
RETORNO DE INVERSIÓN (ROI)		
Tiempo de Recuperación	(Inversión Total / Utilidad Neta)	2.0 meses

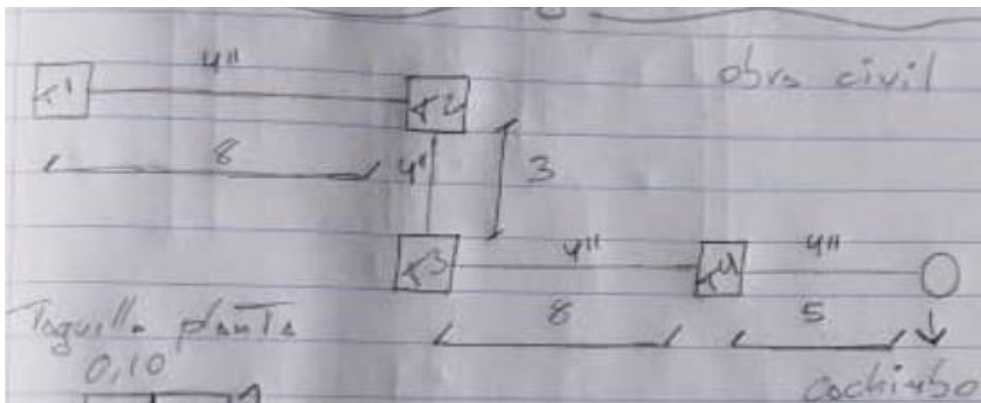

Taguella planta

